



Intergrain[®]



Timber Finishes Guide
intergrain.com.au

Contents

Preparation 4–5

Exterior Timber 7–11

Oils - 오일 7

Stains - 스테인 9

Finishes - 마감재 10

Slip Resistance - 미끄럼 방지 11

Exterior Clears - 실외용 클리어 11

Interior Timber 12–13

Flooring - 바닥재 12

Interior Clears - 실내용 클리어 13

Product Guide 14–15

Image features Intergrain UltraClear Interior.

Front cover image features Intergrain
UltraDeck Natural.

High Performance Timber Finishes

고성능 목재 마감재

인터그레인 제품은 목재의 자연스러운 아름다움을 지키기 위해 설계 되었습니다.
인터그레인은 호주의 고성능, 환경 친화적인 목재 마감재로 인정받고 있습니다.

Environmentally Responsible

환경에 대한 책임

전통적인 목재 마감재는 휘발성 유기 화합물 (VOCs)을 함유하고 있는데 이는 코팅 건조되면서 대기로 증발하는 온실 가스입니다. 이 화합물은 대개 대기 오염에 기여하는 강한 화학 가스를 특징으로 하는 석유 화학 용제입니다. 인터그레인의 수성 제품은 실질적으로 적은 VOC를 방출하며 성능에 대한 타협없이 환경적으로 책임있는 선택입니다.



Made and Tested for Australian Conditions

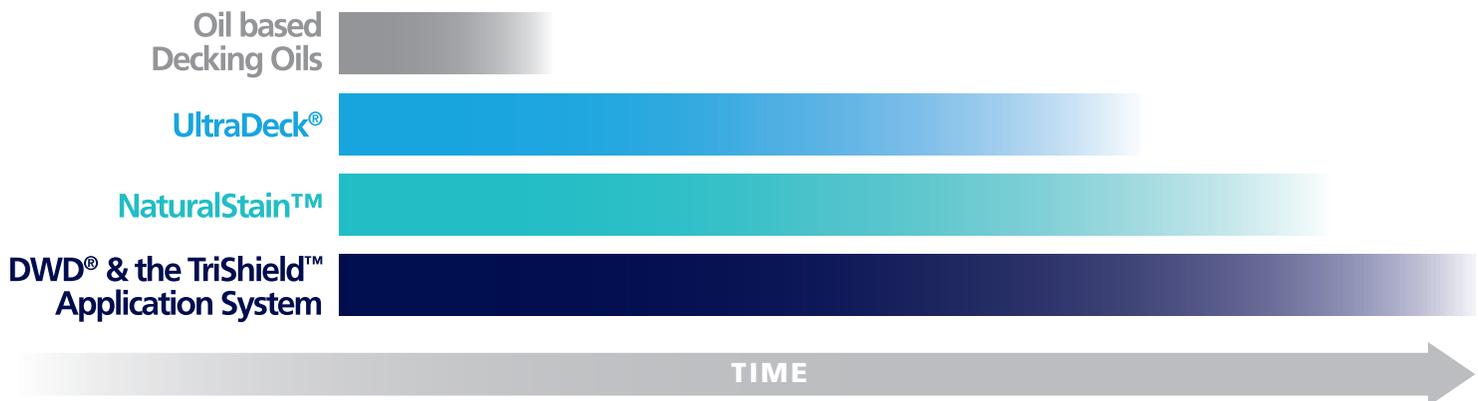
호주의 환경에 맞게 테스트 및 제작

세계적 수준의 자원과 최신 기술 개발에 대한 접근성을 갖춘 인터그레인은 목재 마감재에 대한 성능 기대치를 지속적으로 재정립하고 있습니다. 인터그레인은 빅토리아의 Dandenong에서 자랑스럽게 제조됩니다. 모든 인터그레인의 제품은 호주의 3개 NATA (National Testing Authorities) 지역에서 호주 고유 종을 포함한 다양한 목재 종에 대해 테스트를 거쳤습니다. 인터그레인은 가혹한 조건(UV, 습기, 도시환경)에 부합하며 최고 수준으로 계속 유지 할 수 있다고 자신 할 수 있습니다



Longer Lasting Timber Finishes

오래가는 목재 마감재



Note: The above life expectancy is based on the completion of the recommended preparation, the application of the correct film thickness, and all elements being the same including timber type, porosity, age and degree of exposure.

Connect with us.

New Bare Timber Preparation

새로운 목재 준비

Skip weathering.
Coat immediately.

풍화는 건너뛰고 바로 코팅하세요.

인터그레인 파워프렙을 사용하면 새로운 목재를 4-6주 동안 풍화 과정을 거치지 않고 코팅을 할 수 있습니다.

인터그레인 파워프렙과 리바이바를 사용하여 풍화 과정을 생략하고 바로 코팅하십시오.

호주 조건에서 광범위한 테스트를 통해 이 공정이 인터그레인 코팅의 성능 또는 내구성을 저해하지 않음을 입증합니다.



새로운 목재를 코팅할 때 두 가지 옵션이 있습니다.


Option 1:

목재가 탄닌과 오일의 침출이 멈출 때까지 4-6주 동안 방치합니다. 그 후 Reviva로 깨끗하게 닦아내고 고인 물을 제거하고 표면이 깨끗한지를 확인한 다음 원하는 인터그레인 제품으로 코팅합니다.



Option 2:

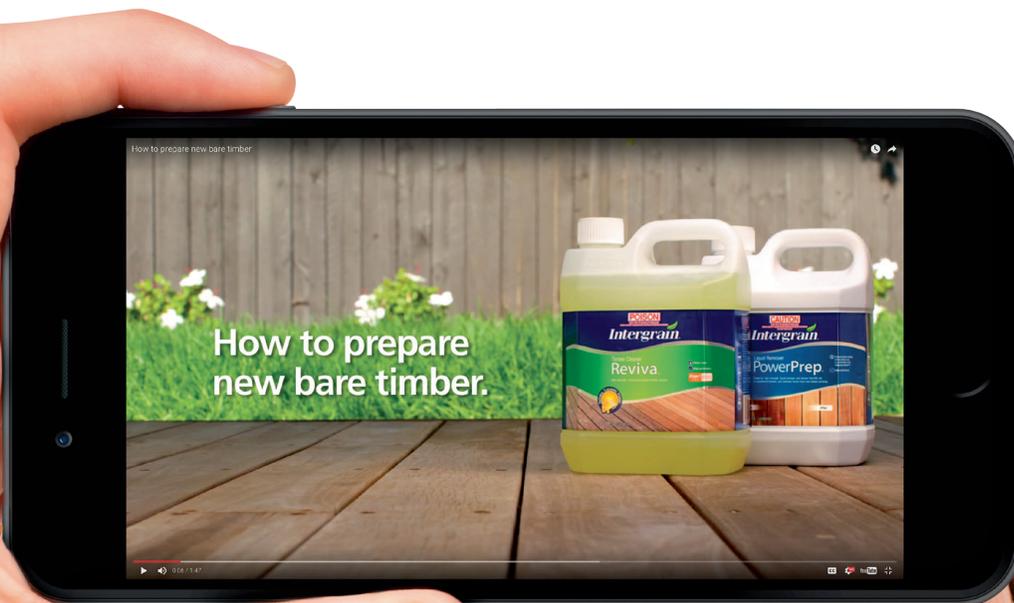즉시 목재를 코팅하고 싶다면 인터그레인 파워프렙의 설명서에 따라 목재를 처리하십시오. 그 후 Reviva로 깨끗하게 닦아내고 고인 물을 제거하고 표면이 깨끗한지를 확인한 다음 원하는 인터그레인 제품으로 코팅합니다. 중요: 파워프렙을 사용한 후 반드시 리바이바를 사용하십시오.



How To with Intergrain.

인터그레인 How To Videos는 목재를 준비하고 코팅하기 위해 알아야 할 모든 것을 보여줌으로써 전문적이고 효율적인 작업을 보장합니다.

intergrain.com.au/how-to-videos

Preparation 준비

Remover 리무버

PowerPrep™ 파워프렙

- 바로 사용 가능
- 열악한 상태의 오래되거나 풍화된 목재 코팅 제거
- 탄닌과 오일을 신속하게 추출하여 목재 표면에서 제거



사용: 모든 외부 목재 (실내 목재에 적합하지 않음)

참고: 파워프렙은 페인트 및 바니쉬 제거제가 아닙니다. 온전한 페인트 및 목재 코팅은 리퀴드 8티머 스트리퍼를 사용하세요.

Mould Preventer 곰팡이 방지제

TSS™ Mould Preventer TSS 몰드 프리벤터

- 곰팡이에 취약한 습하거나 열대 기후에서 사용
- 곰팡이 성장 예방
- 인터그레인 코팅 전 사용에 적합



사용: 모든 내/외부 목재, 새로운 목재 또는 페인트 칠한 표면

Cleaner 클리너

Reviva® Timber Cleaner 리바이바 티머 클리너

- 고강도 목재 클리너
- 자연적인 클리닝을 위해 옥살산과 구연산 포함
- 코팅 준비를 위한 모든 목재 세척



사용: 모든 외부 목재 (실내 목재에 적합하지 않음)

Stabiliser & Primer 안정제 & 프라이머

Dimension 4® UltraPrimer™ 디멘션 4 울트라프라이머

- 목재 안정 전 처리제 및 프라이머
- 인터그레인 DWD 및 다른 호환 가능한 코팅의 수명 연장
- 코팅 전 및 건축 기간 동안 목재 보호



사용: 모든 외부 목재, 새로운 목재 또는 낡은 목재 포함

Cleaner 클리너

Vertical Timber Cleaner 버티컬 티머 클리너

- 옥살산과 구연산 포함
- 유리 손상 없음
- 흘러내리지 않는 포뮬라
- 깨끗한 발림성 (희석 불가)



사용: 모든 외부 목재 (실내 목재에 적합하지 않음)

Filler 필러

WoodBlend™ 우드블렌드

- 수성 베이스의 목재 및 결 필러
- 우수한 내구성과 수축 최소화
- 수성 또는 오일 베이스의 목재 피니쉬와 페인트로 코팅 가능
- 색상을 혼합하여 커스텀 색상 제작 가능



사용: 모든 내/외부 목재 표면

Timber Stripper 목재 스트리퍼

Liquid 8® Timber Stripper 리퀴드 8 티머 스트리퍼

- 고성능의 목재 및 페인트 스트리퍼
- 안전한 실내 사용을 위한 NMP 무첨가
- 한 번의 칠로 여러 겹의 코팅을 침투하여 제거



사용: 모든 내/외부 목재, 금속, 벽돌, 석재 표면

WoodBlend™ Colours:



Vic Ash / Meranti



Jarrah / Merbau



Walnut / Dark Oak



Cypress / Cedar



Teak / Blackwood



Radiata Pine / Baltic



Case Study

Qualia, Hamilton Island, QLD.

울트라데크와 내추럴 스테인은 화이트선데이(Whitsundays)에 있는 6성급 월드 클래스 럭셔리 리조트인 칼리아(Qualia)의 목재 데크, 빔, 외부 가구에 광범위하게 사용되었습니다.

고급 수성 코팅제는 열대성 북부 퀸즈랜드의 혹독한 환경에서 목재를 보호하며 고유한 Hydroguard™ 기술은 목재를 더 오랫동안 신선하게 유지하기 위해 물과 얼룩에 저항합니다.

Exterior Timber 실외 목재

Oils 오일

UltraDeck® 울트라 데크

울트라데크는 자외선, 물 및 마모에 대한 저항력이 기존의 데크 오일보다 오래 지속되는 수성 오일입니다. 울트라데크는 고유한 Hydroguard™ 기술을 사용하여 후주의 혹독한 환경 및 발의 마찰로 인한 영향으로부터 보호합니다. 자연스러운 피니시는 얼룩 흡수에 저항하여 목재를 깨끗하게 유지합니다. 그 결과 목재가 전통적인 데크 오일을 사용 할 때 보다 훨씬 오래 신선한 상태로 유지 및 보호됩니다. 울트라데크는 새로운 목재를 세척하고 아직 젖은 상태에서 즉시 바를 수 있습니다. 또한 안료가 가볍게 섞인 내추럴 컬러 또는 마일드한 목재 톤으로 인기있는 목재 종을 강조할 수 있습니다.

사용: 데크, 목재 가구, 펜스, 문 및 외장재 등의 모든 외부 목재

Expert Tip
울트라데크의 250ml 샘플을 구입하여 사용해 보세요.




UltraDeck® Colours

			
Natural* on Merbau	Natural* on Jarrah	Merbau* on Merbau	Spotted Gum* on Spotted Gum
			
Jarrah* on Jarrah	Light Oak™ on Merbau	Teak™ on Merbau	Spotted Gum* on Merbau
			
Walnut™ on Merbau	Dark Oak™ on Merbau	Mahogany™ on Merbau	Ebony™ on Merbau

* 기본 색상: N - 내추럴 컬러 조색 / 참고: 투명한 오일인 울트라데크의 최종 결과물은 목재 종류, 목재 종류 내의 고유한 특성을 비롯한 여러 요소의 영향을 받습니다. 상기 색상 및 목재 종류의 조합은 가이드로만 사용해야 합니다. 목재 종류와 색상 조합이 궁극할 경우 250ml 샘플을 구매하여 시험해보십시오.


Nature's Timber Oil™ 네이처스 팀버 오일

네이처스 팀버 오일™은 지 95%의 천연 성분으로 만들어졌으며, 외부 목재에 자연스러운 외관과 보호 마감재를 줍니다. 네이처스 팀버 오일™은 안료가 가볍게 섞인 내추럴 컬러 또는 마일드한 목재 톤으로 인기있는 목재 종을 강조할 수 있습니다.

사용: 데크, 목재 가구, 펜스, 문 및 외장재 등의 모든 외부 목재



Nature's Timber Oil™ Colours

				
Merbau on Merbau	Natural on Merbau	Jarrah on Jarrah	Natural on Jarrah	Natural on Cypress Pine

Exterior Timber 실외 목재

Oils 오일

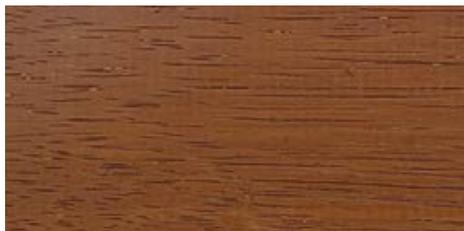
Slip Resistant™ Decking Oil 슬립 레지스턴트 데킹 오일

인터그레인 슬립 레지스턴트™ 데킹 오일은 데크 및 외부 목재용 매트한 수성 오일입니다. 슬립 레지스턴트 데킹 오일에는 고유한 Hydroguard™ 기술을 사용하여 호주 및 뉴질랜드의 혹독한 환경뿐만 아니라 발의 마찰로 인한 영향으로부터 목재를 보호합니다. 슬립 레지스턴트™ 데킹 오일에는 UltraGrip™이 추가되어 미묘한 질감의 마감 처리가되어 갑판 및 목재 통로가 젖을 때 미끄러짐이 줄어 듭니다. 슬립 레지스턴트™ 데킹 오일은 안료가 가볍게 섞인 내추럴 컬러 또는 마일드한 목재 톤으로 인기있는 목재 종을 강조할 수 있습니다. 슬립 레지스턴트™ 데킹 오일은 빠른 건조 (4시간 재코팅 시간)로 하루에 두 번 코팅할 수 있으며 벗겨짐, 블리스터링 및 벗겨짐의 위험없이 자연스럽게 풍화합니다.



사용: 데크, 목재 가구, 펜스, 문 및 외장재 등의 모든 외부 목재

Slip Resistant™ Decking Oil Colours



Natural on Merbau



Merbau^N on Merbau



Natural on Spotted Gum



Spotted Gum^N on Spotted Gum



Ebony^N on Merbau



Jarrah^N on Jarrah

N - 내추럴 컬러 조색



Exterior Timber 실외 목재

Stains 스테인

NaturalStain™ 내추럴스테인

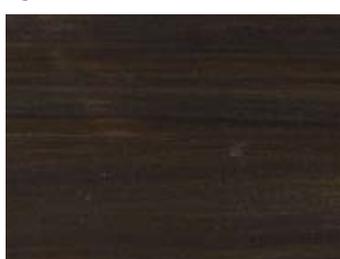
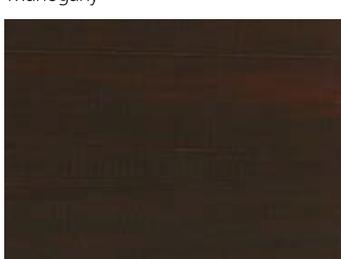

인터그레인 내추럴스테인은 외부 목재의 색상을 바꿔주도록 설계된 고성능의 반투명, 수성 스테인입니다. 내추럴스테인은 탑코트가 필요 없는 굉장히 내구성이 좋고 마모에 저항하는 제품입니다. 내추럴스테인은 새로운 목재를 세척하고 즉시 바를 수 있습니다 (목재가 젖은 상태에서 가능). 내추럴스테인은 고유한 Hydroguard™ 기술을 보유하고 있어 호주의 혹독한 환경 및 발에 의한 마찰에 저항하여 목재를 안전하게 보호합니다. 진보된 마감재는 얼룩 흡수에 저항하여 목재를 깨끗하게 유지합니다. 그 결과 목재가 전통적인 데크 오일을 사용 할 때 보다 훨씬 오래 신선한 상태로 유지 및 보호됩니다.

사용: 데크, 목재 가구, 펜스, 문 및 외장재 등의 모든 외부 및 실내 목재. 실내 바닥은 울트라플로어를 탑코트로 필요로하며 실내 몰딩은 울트라클리어 인테리어로 코팅합니다. 미끄럼 방지 마감 처리를 위해 인터그레인 울트라그립 미끄럼 방지 첨가제를 내추럴스테인의 각 코트에 첨가하십시오.

Expert Tip
울트라데크의 250ml 샘플을 구입하여 사용해 보세요.




NaturalStain™ Colours

			
Merbau*	Jarrah*	Redwood*	Charcoal*
			
Cedar/Cypress*	Light Oak ^{CC}	Dark Oak ^{CC}	Teak ^{CC}
			
Mahogany ^{CC}	Ebony ^{CC}	Walnut ^{RW}	Driftwood ^{TB}
			
Rich Chocolate ^M	Bondi Sands ^{TB}	Frosted White ^{TB}	Silver Fir ^{TB}

*Pre-packaged colours; CC – Tinted from Cedar/Cypress; M – Tinted from Merbau; RW – Tinted from Redwood; TB – Tinted from Tint Base. All colours shown are 2 coats on Treated Pine.

참고: 반투명 스테인인 내추럴스테인의 최종 결과물은 목재 종류, 목재 종류 내의 고유한 특성을 비롯한 여러 요소의 영향을 받습니다.

상기 색상 및 목재 종류의 조합은 가이드로만 사용해야 합니다. 목재 종류와 색상 조합을 확인하려면 250ml 샘플을 구매하여 시험해보십시오.

Exterior Timber 실외 목재

Finishes 마감재

DWD®

DWD는 목재 데크 및 대부분의 외부 목재의 자연스러운 외관을 유지하도록 고안된 반투명의 고성능, 저광택 수성 외부 마감재입니다. DWD는 호주의 조건을 위해 견고하고 내후성으로 목재를 보호하도록 설계되었습니다. DWD는 자외선, 물 및 곰팡이에 대한 내성이 뛰어나고 냄새가 적으며 다양한 색상이 있습니다.

사용: 데크, 목재 가구, 펜스, 문 및 외장재 등의 모든 외부 목재. 미끄럼 방지 마감 처리를 위해 인터그레인 울트라그립 미끄럼 방지 첨가제를 내추럴스테인의 각 코트에 첨가하십시오.



DWD® colours



*Standard



Teak



Jarrah



Merbau



Ebony

컬러는 시도에 칠해졌습니다. *Standard는 DWD에 조색을 하지 않은 색상입니다. 다른 색상들은 DWD를 매장에서 조색한 색상입니다.

The DWD® Enhanced TriShield™ Application System

DWD의 강화된 Trishield 어플리케이션 시스템

DWD 코팅의 최대 수명을 원한다면 아래의 프로세스와 같이 작업하세요.



STAGE 1

Preparation: Reviva® 리바이바

목재를 항상 인터그레인 리바이바 목재 클리너로 세척하십시오.



STAGE 2

Primer: Dimension 4® UltraPrimer™

프라이머: 디멘션 4 울트라 프라이머
충분한 양으로 1번 또는 Wet on wet 방법으로
2번 프라이밍 하십시오.



STAGE 3

Finishing: DWD®

마감재: DWD

품질이 좋은 브러시 또는 어플리케이션으로
3번 코팅하십시오.

Exterior Timber 실외 목재

Slip Resistance 미끄럼 방지

UltraGrip™ 울트라그립

울트라데크, 내추럴스테인, DWD 및 울트라플로어 새틴에 사용하기 위해 설계된 미끄럼 방지 첨가제입니다. 울트라그립을 울트라데크, 내추럴스테인 및 DWD에 추가하면 울트라그립은 데크 및 목재 통로가 젖어있을 때 미끄러짐을 줄여줍니다. 울트라그립을 울트라플로어 새틴에 추가하면 목재 계단, 바닥 및 경사로에 미끄럼 방지를 제공합니다.



사용: 실내 바닥, 계단 및 경사로, 외부 데크, 물기가 있는 지역, 계단 및 경사로

Clears 클리어

UltraClear™ Exterior 울트라클리어 익스테리어

강하고 투명한 해수 등급의 수성 목재 피니시로 풍화와 자외선 차단에 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 광택 및 새틴 사용 가능. 울트라클리어는 오일 기반 코팅처럼 황변이 일어나지 않습니다. 내추럴스테인은 울트라클리어 익스테리어 새틴 또는 글로스로 마감하여 추가 보호가 가능합니다.



사용: 문, 창틀, 트림 등의 외부 목재. 울트라클리어 익스테리어는 외부 문 및 창틀의 안쪽에 사용 가능

참고: 마찰이 많은 표면(예: 데크 및 통로)에 적합하지 않음. 이러한 표면에는 울트라데크, 내추럴스테인, 네이처스 팀버 오일 또는 DWD 사용



Image features Intergram UltraDeck Natural.

Interior Timber 실내 목재

Flooring 바닥

UltraFloor™ 울트라플로어

글로스와 세틴 중 선택 가능한 상업용 강도의 내구성 좋고 투명한 수성 목재 바닥 마감재입니다. 울트라 플로어는 내 마모성이 우수합니다. 목재 자연의 색상을 보존하고, 오일 베이스의 마감재와 달리 어두워지거나 황변이 없습니다. 미끄럼 방지 마감재를 원할 경우 울트라플로어 세틴에 울트라그립을 더하십시오.

사용: 목재 바닥, 계단, 조각 나무 세공(바닥) 및 코르크



Interior Timber 실내 목재

Clears 클리어

UltraSeal™ 울트라실

목재 바닥 및 나무 세공 바닥의 자연스러운 컬러를 살려주는 고성능 수성 베이스 실러입니다. 울트라실은 변색이 없고 고른 결과물이 나오게 합니다. 수성 베이스로 전통적인 오일 베이스 기반의 바닥 마감재보다 현저히 적은 VOC(휘발성 유기 화합물)를 대기로 배출하여 사용하기에 더욱 안전하고 친환경적입니다.

사용: 목재 바닥, 조각 나무 세공



UltraClear™ Interior 울트라클리어 인테리어

내부 목재용 자외선 차단 기능을 제공하는 내구성 있는 수성의 무황변 실내용 클리어 마감재입니다. 글로스 또는 새틴으로 사용 가능하며, 조색을 통해 스테인 검 바니쉬로 목재에 컬러를 더하는 동시에 내구성 있는 보호성 탑코트를 제공합니다.

사용: 문, 창문, 가구 및 제조



UltraClear™ Interior Colours



Baltic



Teak



Maple



Mushroom



Cedar



Mahogany



Liming White



Yellow Sand

* 위 컬러는 라디아타 파인(Radiata Pine)에 칠해졌습니다. 이 컬러들은 울트라클리어 인테리어에서만 사용되며, 매장에서 조색 가능합니다.



Intergrain Product Guide

	제품명	제품설명	용도	광도
INTERIOR	FLOORING			
	UltraFloor	상업용 강도의 내구성이 좋고 투명한 수성 목재 바닥 마감재. 목재 자연의 색상을 보존하고 오일 베이스의 마감재와 달리 어두워지거나 황변이 없음.	목재 바닥, 계단, 조각 나무 세공(바닥)	Gloss Satin
	CLEARs			
	UltraClear Interior	내부 목재용 자외선 차단 기능을 제공하는 내구성 있는 수성 무황변 실내용 클리어 마감재. 조색을 통해 스테인 검 바니쉬로 목재에 색상을 더하며, 내구성 있는 보호성 탑코트 제공	문, 창문, 가구 (바닥용으로 적합하지 않음)	Gloss Satin
UltraSeal	목재 바닥 및 나무 세공 바닥의 자연스러운 색상을 살려주는 고성능 수성 베이스 실러. 변색이 없고 고른 결과물이 나오게 함.	목재 바닥, 조각 나무 세공	없음	
EXTERIOR	EXTERIOR TIMBER			
	UltraDeck	내구성이 좋고 오래가는 고성능 수성 베이스의 오일. 나뭇결을 살려주고 자연스럽게 풍화되며, 크랙, 블리스터링 및 벗겨짐 걱정이 없음.	데크, 창틀, 창고 문, 정원 가구, 통로, 펜스 및 레일 등의 모든 외부용 목재	High Satin
	Nature's Timber Oil	텅 오일을 포함한 지속 가능한 공급원에서 95%의 재료를 가져오는 천연 오일. 자연스럽게 전통적인 오일 마감을 만들어냄.	데크, 통로, 난간, 정원 가구 및 펜스 등의 모든 외부용 목재	Matt
	SlipResistant Decking Oil	슬립 레지스턴트 데킹 오일에 울트라그립이 추가되어 미묘한 질감의 마감 처리가 되어 갑판 및 목재 통로가 젖을 때 미끄러짐 감소.	모든 데크 및 외부 목재 통로	Matt
	NaturalStain	오래가고 뛰어난 내구성의 반투명 수성 스테인. 자연스럽게 풍화되고 소나무 목재의 색상을 바꾸고 복원하는 데 이상적.	데크 웨더보드, 창틀, 셔터, 창고 문, 정원 가구, 통로 및 펜스 등의 모든 외부용 목재	Matt to Low Sheen
	DWD	오래가고 마모가 쉽게 되지 않음. 가볍게 착색된 투명 아크릴 필름을 만드는 목재 코팅. 반드시 트라이실드 어플리케이션 시스템으로 작업해야함.	문, 창문, 데크, 웨더보드, 퍼걸러 및 펜스 등의 모든 외부용 목재	Low Sheen
	UltraClear Exterior	강하고 투명한 해수 등급의 수성 목재 마감재로 풍화와 자외선 차단에 탁월한 보호 기능 제공. 오일 기반 코팅처럼 황변이 일어나지 않음.	문, 창틀, 트림 등의 외부용 목재. 외부 문 또는 외부 창틀 안쪽 사용 가능. 스테인의 새틴 또는 글로소 마감재로 사용 가능. 데크 사용에 적합하지 않음.	Gloss Satin Matt
UltraGrip	울트라데크, 내추럴스테인, DWD, 울트라폴로어 새틴에 사용하는 고성능, 오래가는, 질감을 주는 미끄럼 방지 첨가제	모든 데크 및 외부 목재 통로에 사용하는 울트라데크, 내추럴스테인, DWD에 첨가. 계단에 사용하는 울트라폴로어 새틴에 첨가.	없음	
PREPARATION	TIMBER CLEANERS & PREPARATION PRODUCTS			
	PowerPrep	외부의 오래된, 풍화된, 클리어 또는 반투명의 마감재 및 실러를 벗겨내는 강력한 고강도의 액체 리무버. 새 목재의 풍화과정을 생략하려면 리바이버와 함께 사용 가능.	데크, 정원가구, 웨더보드, 퍼걸러, 창틀, 트림, 펜스 및 해양 등급 목재	없음
	Reviva	목재의 복원, 세척 및 준비를 위한 고강도 목재 클리너	데크, 정원가구, 웨더보드, 퍼걸러, 창틀, 트림, 펜스 및 해양 등급 목재	없음
	Vertical Timber Cleaner	수직 표면을 위해 특별히 설계된 고강도의 목재 준비 제품	병풍, 문, 펜스 및 클레딩 등	없음
	Liquid 8 Timber Stripper	빠른 효과, 쉬운 사용의 젤 타입의 수성 목재 마감재 및 페인트 리무버	모든 실내/외 목재, 금속, 벽돌, 석재 표면	없음
	TSS Mould Preventer	습한, 열대 기후의 곰팡이에 취약한 실내/외 목재, 페인트 칠한 표면의 전 처리제	모든 내/외부 목재, 깨끗하고 새로운 또는 페인트 칠이 된 표면. 곰팡이에 취약하거나 이미 곰팡이에 오염된 곳.	없음
	Dimension 4 UltraPrimer	DWD에 프라이머로 사용하는 목재 안정 전처리제. 크랙, 쪼개짐, 얼룩을 방지하여 목재 수명 연장.	깨끗한, 새로운, 낡은 목재, 웨더보드, 창틀, 데크, 퍼걸러 및 목재 구조물 등의 모든 외부 목재	없음
Woodblend	실내/외 수성 우드필러로 우수한 외부 내구성과 최소한의 수축성. 섞을 수 있는 6가지 색상이 있음.	웨더보드, 데크, 바닥 및 가구 등의 모든 실내/외 목재 표면	없음	

준비제품	도구	코팅횟수	건조시간	샌딩	도포면적 (m ² /L)	세척	용량
우드블렌드로 결함 및 못자국을 메우십시오.	브러쉬, 어플리케이터 또는 롤러 (8-10mm nap)	3	재코팅: 4시간 가벼운 마찰이 있는 곳: 12시간 일반적 마찰이 있는 곳: 72시간 완전 경화: 7일	코팅 사이에 가벼운 샌딩으로 올라온 결이나 결점 제거	10-12	물	1L, 4L, 10L
	브러쉬 또는 스프레이	2-3	재코팅: 3시간 사용 전 건조시간: 24시간 완전 경화: 7일	코팅 사이에 가벼운 샌딩으로 올라온 결이나 결점 제거	12-14	물	1L, 4L
적합한 나무톤의 페티로 결함 및 못자국을 메우십시오.	10mm nap 마이크로 파인 롤러	1	재코팅: 2시간	샌딩 필요없음. 결이 올라오면 첫번째 탑코트를 도포하고 건조한 후 고운 사포로 샌딩	10-12	물	4L
리바이바로 모든 목재 세척. 우드블렌드로 결함 및 못자국 메우기. 습하거나, 열대 기후 및 곰팡이에 취약한 부분은 TSS 몰드 프리벤터로 처리.	브러쉬, 어플리케이터 또는 스프레이	2-3 참고: 새 목재가 젖었을 경우 1회 추가 코팅	재코팅: 4시간 사용 전 건조시간: 24시간 완전 경화: 7일	필요 시 코팅 사이에 가벼운 샌딩으로 올라온 결 제거	10-14	물	250ml, 1L, 4L, 10L
	브러쉬 또는 어플리케이터	2 참고: 2번째 코팅을 바르고 30 분 뒤에 과한 표면 오일을 닦은 뒤 건조	재코팅: 4시간 사용 전 건조시간: 12시간 완전 경화: 7일	필요 없음	6-10	뜨거운 물, 비눗물	1L, 4L, 10L
	브러쉬 또는 어플리케이터	2-3 참고: 새 목재가 젖었을 경우 1회 추가 코팅	재코팅: 4시간 아주 가벼운 마찰: 24시간 완전 경화: 7일		10-14	물	4L, 10L
	브러쉬, 어플리케이터 또는 스프레이	2-3 참고: 새 목재가 젖었을 경우 1회 추가 코팅	재코팅: 2시간 사용 전 건조시간: 24시간 완전 경화: 7일		6-12	물	250ml, 1L, 4L, 10L
트라이실드 어플리케이션 시스템 Step 1: 리바이바로 세척 Step 2: 디멘션 4 울트라 프라이머로 프라이밍 Step 3: DWD로 최소 3회 코팅	브러쉬, 어플리케이터 패드 또는 스프레이	3-4	재코팅: 4시간 완전 경화: 7일	필요 시 코팅 사이에 가벼운 샌딩으로 올라온 결 제거	거친 톱질 목재 : 4-8 톱질 목재: 8-12 재단 목재: 12-14	물	1L, 4L, 10L
우드블렌드로 결함 및 못자국을 메우십시오.	브러쉬, 어플리케이터 또는 스프레이	3-4	재코팅: 4시간 완전 경화: 7일		10-12	물	1L, 4L, 10L
없음	없음	없음	울트라데크, 내추럴스테인, 울트라폴로어, DWD의 건조시간 참고	필요 없음	없음	물	200g, 500g
없음	뾰뾰한 브리슬 긴자루 브러쉬. 와이어 브러쉬를 절대 사용하지 마십시오.	일반적으로 1회 작업. 만약 남은 부분이 있다면 그 부분에 재작업	파워프렘 목재에 도포한 후 10-15 분 방치. 필요 시 그 사이에 파워프렘을 추가하십시오. 파워프렘이 표면에서 절대 건조되지 않게 하십시오.	없음	1L의 파워프렘으로 약 4-6m ² 커버	물	1L, 4L, 10L
없음	뾰뾰한 브리슬 브러쉬 또는 긴자루 브러쉬	일반적으로 1회 작업. 심한 얼룩 및 탄닌이 풍부한 목재는 더욱 강한 작업 또는 재작업 필요	없음	없음	1L의 농축액을 4L 의 물과 희석하면 약 5-10m ² 커버	Water	1L, 4L, 10L
없음	뾰뾰한 브리슬 브러쉬 또는 긴자루 브러쉬	일반적으로 1회 작업. 만약 남은 부분이 있다면 그 부분에 재작업	없음	없음	10	물	1L, 10L
없음	브러쉬	1번의 두꺼운 코팅 (잘 벗겨지지 않을 때에는 2번의 작업이 필요할 수 있음)	15 - 20분의 화학반응 시간	없음	평평한 표면에 2mm 두께로 도포 시 4-6m ² 커버	물	1L, 4L
	브러쉬, 어플리케이터 또는 스프레이	1	수성 제품을 도포 전 최소 4시간 건조. 유성일 경우 최소 24시간 건조	필요 없음	목재의 다공성에 따라 약 2-10m ² 커버	물	1L, 4L
리바이바로 모든 맨 목재 세척. 우드블렌드로 결함 및 못자국 메우기. 습하거나, 열대기후 및 곰팡이에 취약한 부분은 TSS 몰드 프리벤터로 처리	브러쉬, 어플리케이터 또는 스프레이	1번의 두꺼운 코팅 또는 2번의 wet-on-wet 코팅.	재코팅: 4시간	필요 없음	거친 톱질 목재: 2-5 톱질 목재: 5-7 재단 목재: 7-10	물	1L, 4L, 10L
없음	퍼티 나이프	10mm 까지 깊은 구멍을 메움	깊은 구멍일 수록 오래 걸릴 수 있음	없음		물	180g, 800g



A superior finish you can really visualise.

The Intergrain Timber Finishes App has all the information you need to achieve and maintain a high performance finish that lasts.

Above image features Intergrain Natural Timber Oil Natural

The final appearance of transparent and semi-transparent stains is affected by many factors including timber colour and species, and the number of coats (the higher the number of coats, the darker the colour). This brochure should be used as an indicative guide of colour only. All drying times listed are based on a temperature of 20°C and 50% humidity. Variations from these conditions may extend or slow drying times.

© Intergrain, DWD, UltraDeck, Dimension 4, Reviva and Liquid 8 are registered trade marks. ™ UltraFloor, UltraFloorPRO, UltraClear, UltraSeal, UltraPrimer, Hydroguard, Nature's Timber Oil, TriShield, SlipResistant, NaturalStain, UltraGrip, TSS, PowerPrep and Woodblend are trade marks.

Intergrain Timber Finishes. 1956 Dandenong Road, Clayton Victoria 3168.

This guide has been compiled by Intergrain Timber Finishes on the basis of current general information. It is your responsibility to assess and verify the accuracy, completeness and reliability of the information in this guide, and to seek professional advice where necessary. Intergrain Timber Finishes makes no representations or warranties of any kind with respect to this guide or its contents. Intergrain Timber Finishes, its related companies, directors, employees, shareholders, agents and other representatives will not, under any circumstances, be liable for any injury, loss or damage arising out of or related to the use of the information in this guide.



Dunn-Edwards KOREA



친환경리더 나무와사람들

본사 주소: 경기도 과천시 찬우물로 30 | 고객센터: 02-3679-0101

Intergrain.